

Fiche technique

Appareils de commande

AT/TK GLOBAL



Appareils de commande AT/TK 250-500-750-1000 Global inclus unité de contrôle et batteries

L'appareil de commande convivial et innovant pour des solutions d'alarme exigeantes.

Numéro d'article

- Numéro d'article TK 250-500-750-1000 Global 30229

Marquage CE

- Directives CE 73/23/EWG | 89/336/EWG
- Normes de sécurité EN 60065
- Résistance aux interférences EN61000-4, EN50130-4
- Émission parasite EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 55022

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation Valeur nominale 85-264 V 50/60 Hz, cos fi 0,999
- Puissance absorbé, maximale 105 VA
- Chargement composée en température -25 °C ... 50 °C
- Tension de service 24 V
- Alimentation pour appareils externes 24 V DC, 5 W
- Courant de charge, maximale 2,5 A
- Courant de repos des batteries 20 mA

Conditions climatiques

- Température de service -25 °C ... +50 °C
- Classe de protection armoire de commande IP 66
- Raccord de câble 4 pcs. M20 Ø 8-13 m

Amplificateur

- Puissance de sortie, maximale AT/TK 250-500-750 Valeur nominale 2 x 375 W
- Puissance de sortie, maximale AT/TK 1000 2 x 500 W
- Bande passante, alarme AT/TK 1000 0-3 kHz, +/- 3 dB
- Signaux d'entrée programmables min. 6 signaux




Interface de communication

- Affichage LED 2 pcs. LED
 - Display graphique 128 x 64 Pixel
 - Boutons poussoirs 4 pcs.
 - Fonction mémoire 1000 activités
 - Entrées digitales, commande à distance 24 V DC interne 6 pcs.
 - Entrées digitales supplé. interrupteur à clé (interne/externe) 2 pcs.
 - Sorties digitales, collecteur ouvert 15 pcs.
 - Connexions disponibles RS232, USB, RJ45, RS485, Line-In, SD-Karte
-
- Entrée microphone avec fonction „push-to-talk“

Dimensions et poids

Commande	Dimension armoire	Poids avec/sans batt.
• AT/TK 250-500-750	500x500x210mm	38 kg (24 Ah) / 20 kg
• AT/TK 250-500-750	500x500x210mm	48 kg (38 Ah) / 20 kg
• AT/TK 1000	500x500x210mm	44 kg (24 Ah) / 20 kg

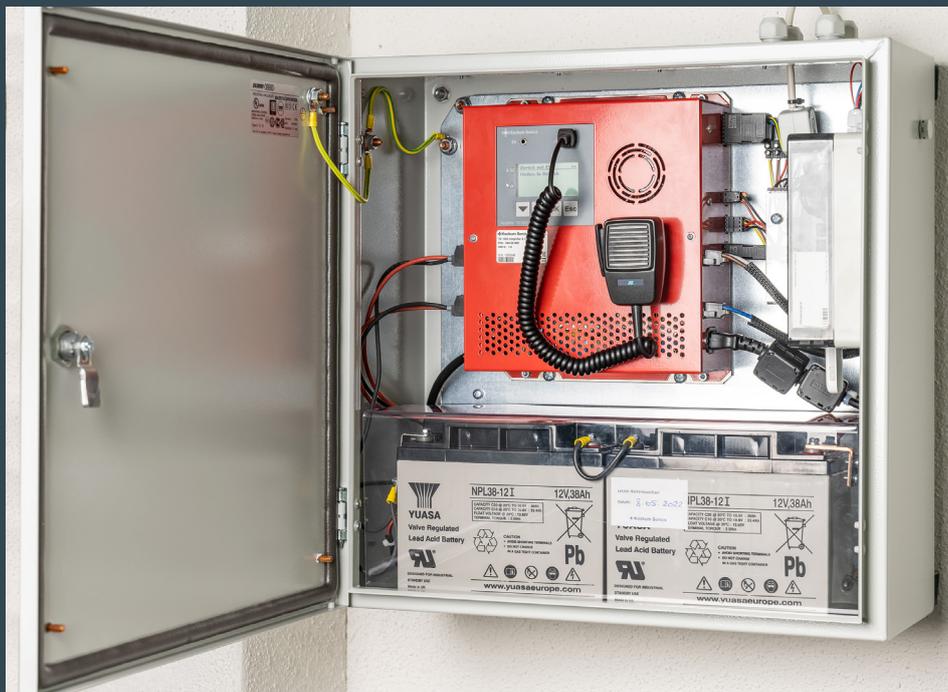

Kockum Sonics SA | Brandholzweg 2 | CH-8304 Wallisellen
info@kockumsonics.ch | Tél. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch