

# Datenblatt Steuergerät TK Z+K



## Steuergerät TK 250-500-750-1000 Z+K mit Steuereinheit und Batterien

Einfache Bedienung mit grafischem Display (128x64 Pixel) und Speicherung aller Aktivitäten. Die individuelle Frequenzsteuerung ist vorprogrammiert und sorgt für ein optimales Alarmierungs-ergebnis.

### Artikel Kennzeichnung

- Art. Nr. TK 250-500-750 Z+K
- Art. Nr. TK 1000 Z
- Art. Nr. TK 1000 K

### Artikelnummer

255.30.315  
255.30.343  
255.30.344

### CE-Kennzeichnung

- CE-Direktive
- Normen Sicherheit
- Störfestigkeit
- Störaussendungen
- EN 61000-6-3, EN 55022
- Zulassung CH
- BABS Zulassungsnummer

73/23/EWG | 89/336/EWG  
EN 60065  
EN61000-4, EN50130-4  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  
NEV 734.26, VEMV 734.5  
BZS AL 06-801

### Elektrische Eigenschaften

- Versorgungsspannung für das
- Leistungsaufnahme, Maximum
- Temperaturkompensierte Aufladung
- Batteriespannung
- Versorgung für externe Geräte
- Ladestrom, Maximum
- Ruhestrom von Batterien

### Nennwert

85-264 V 50/60 Hz, cos fi 0,999  
105 VA  
-25 °C ... 50 °C  
24 V  
24 V DC, 5 W  
2,5 A  
20 mA

### Klimabedingungen

- Betriebstemperatur
- Schutzklasse Steuerschrank
- Kabeldurchführungen

### Nennwert

-25 °C bis +50 °C  
IP 66  
4 Stk. M20 Ø8-13 mm

### Verstärker

- Ausgangsleistung, Maximum TK 250-500-750
- Ausgangsleistung, Maximum TK 1000
- Bandbreite, Alarm
- Programmierbare Eingangssignale

### Nennwert

2 x 375 W  
2 x 500 W  
0-3 kHz, +/- 3 dB  
Max. 6 Stück



#### Kommunikationsschnittstellen

- LED Anzeige
- Grafisches Display
- Drucktasten
- Speicherungsfunktion
- Digitale Eingänge, Fernsteuerung mit interner 24 V DC
- Extra Digitale Eingänge für interner und externer Schlüsselschalter
- Digitale Ausgänge, offener Kollektor

#### Nennwert

- 2 Stk.LED
- 128 x 64 Pixel
- 4 Stk.
- 500 Ereignisse
- 6 Stk.
- 2 Stk.
- 15 Stk.

#### Grösse und Gewicht

##### Steuerung

- TK 250-500-750
- TK 250-500-750
- TK 1000 Z
- TK 1000 K

##### Schrankgrösse

- 500x500x210mm
- 500x500x210mm
- 500x500x210mm
- 600x600x210mm

##### Gewicht mit/ohne Batt.

- 38 Kg (24 Ah) / 20 Kg
- 48 Kg (38 Ah) / 20 Kg
- 44 Kg (24 Ah) / 20 Kg
- 62 Kg (24 Ah) / 26 Kg






TK 250-500-750 mit 2 Batterien



TK 1000 mit 4 Batterien

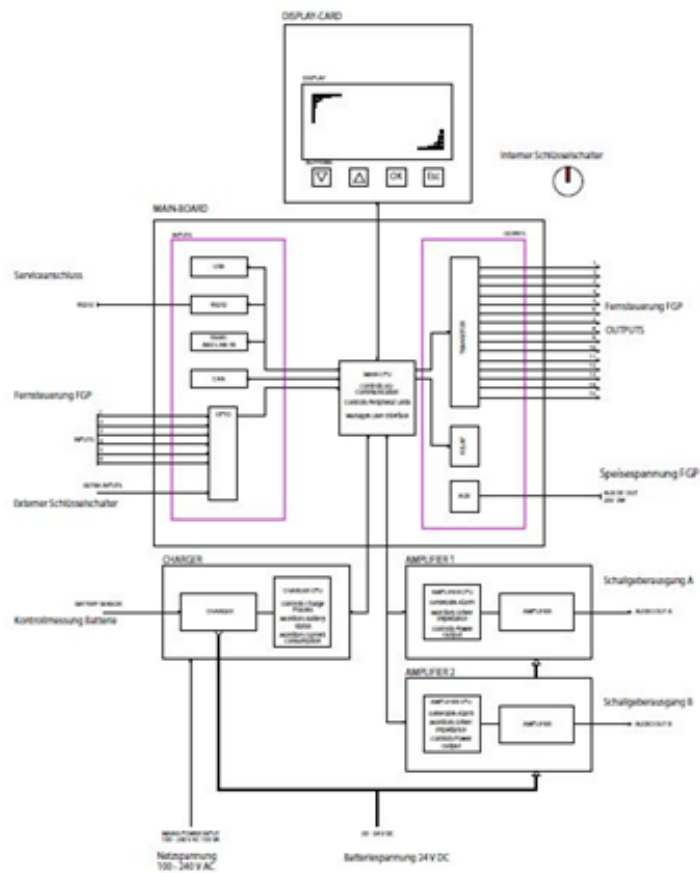

Schaltplan für Steuereinheit TK 250-500-750